

BMA-S

EL/POMPE AUTOADESCANTI
SERIE " BMA-S"

SELF-PRIMING EL/ PUMPS
" BMA-S" SERIES



BMA-S 32

BMA-S 40/50

BMA-S 65

APPLICAZIONI:

Antincendio, esaurimento ed emergenza sentina, zavorra, lavaggio catene, alimentazione impianti, riempimento piscine, gruppi di condizionamento, impianti di raffreddamento

APPLICATIONS:

Fire-fighting, emptying and emergency bilge, ballast, chain washing, water supply, swimming pool filling, air conditioning system, cooling system.

COSTRUZIONE:

Corpo pompa: BRONZO
Girante: BRONZO
Tenuta meccanica: DI ALTA QUALITÀ' IN CARBURO
..... DI SILICIO, GRAFITE, INOX

CONSTRUCTION FEATURES:

Body pump: BRONZE
Impeller: BRONZE
Mechanical seal: HIGH QUALITY ON SILICON
..... CARBIDE, GRAPHITE, INOX

MOTORI:

Isolamento: Classe "B" C.C.; "F" C.A.
Protezioni: "IP 20 / 22" C.C.; "IP 55" C.A.
Tensioni: 24V C.C.
..... 230V 1~ 50Hz C.A.
..... Δ220÷240/Y380÷415V, Δ380÷415V 3~ 50Hz C.A.
..... 230V 1~ 60Hz C.A.
..... Δ208/Y360V 3~ 60Hz C.A.
..... Δ240÷260/Y415÷460V, Δ415÷460V 3~ 60Hz C.A.

MOTORS:

Insulation: "B" D.C.; "F" C.A. class
Protections: "IP 20 / 22" D.C.; "IP 55" C.A.
Voltages: 24V D.C.
..... 230V 1~ 50Hz A.C.
..... Δ220÷240V Y380÷415V, Δ380÷415V 3~ 50Hz A.C.
..... 230V 1~ 60Hz A.C.
..... Δ208/Y360V 3~ 60Hz A.C.
..... Δ240÷260/Y415÷460V, Δ415÷460V 3~ 60Hz A.C.

GENERALITÀ':

Le el/pompe serie "BMA-S" sono pompe a doppia voluta e piano di usura per un più veloce adescamento, caratterizzate da portate elevate.
Corpo pompa innovativo con particolare disegno per facilitare l'espulsione dell'aria.
Tipologia di funzionamento e semplicità costruttiva, uniti all'alto livello qualitativo dei componenti, le rendono idonee ad un elevato numero di applicazioni.
Si prega comunque di contattare il Ns. ufficio tecnico per una verifica dell'impianto di aspirazione.

GENERALITY:

El/pump "BMA-S" series are double volute and wearing plane for more rapid priming at outstanding performance.
Innovative body pump with a special design that allows the expulsion of air easier.
Operating principle and simple construction, combined with the high quality of the components, make this pump suitable for wide range of applications.
Please contact our technical department for suction pipelines evaluation.

GARANZIA:

Due anni (vedi condizioni generali di vendita)


WARRANTY:

Two years (see our general sale conditions)


PRESTAZIONI:

PERFORMANCE:

BMA-S : D.C. / A.C. 50Hz 2900rpm

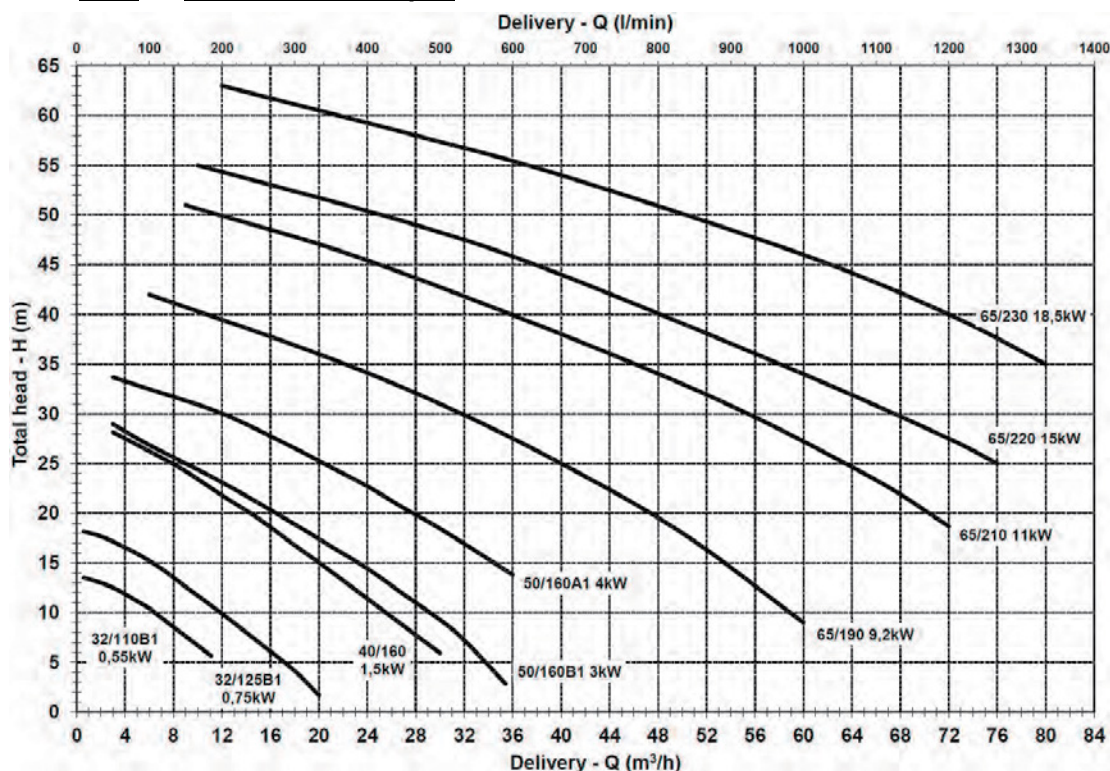

BMA-S : A.C. 60Hz 3450rpm

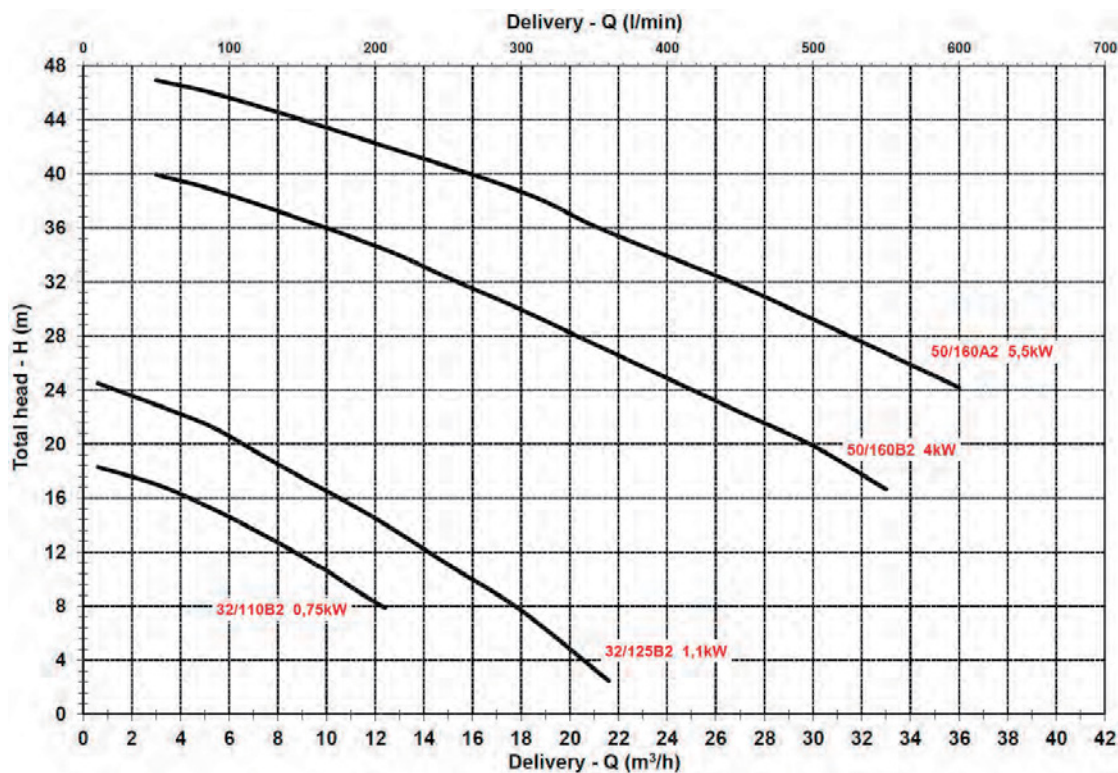

(Other 60Hz versions on request)

General Marine Services

Sentina - Incendio - Acqua di mare
Bilge - Fire-Fighting - Sea Water


GIANNESCHI™
pumps and blowers

DIMENSIONI E PESI:


DIMENSION AND WEIGHT:

EL/POMPA EL/PUMP	POTENZA INST. INST. POWER	MOTORI DISPONIBILI AVAILABLE MOTORS	GIRI/1' RPM	l	w	h	DNa	DNm	Kg
BMA-S 32/110 B1	0.55 kW	D.C. - 1~ - 3~	2900	410	215	230	32	32	19
BMA-S 32/110 B2 - 60Hz	0.75 kW	D.C. - 1~ - 3~	3450	410	215	230	32	32	20
BMA-S 32/125 B1	0.75 kW	D.C. - 1~ - 3~	2900	410	215	230	32	32	21
BMA-S 32/125 B2 - 60Hz	1.1 kW	D.C. - 1~ - 3~	3450	410	215	230	32	32	22
BMA-S 40/160	1.5 kW	D.C. - 1~ - 3~	2900	480	270	290	50	40	35
BMA-S 50/160 B1	2.2 - 3 kW	1~ - 3~	2900	505	270	290	50	50	41
BMA-S 50/160 B2 - 60Hz	4 kW	3~	3450	545	270	290	50	50	45
BMA-S 50/160 A1	4 kW	3~	2900	545	270	290	50	50	46
BMA-S 50/160 A2 - 60Hz	5.5 kW	3~	3450	545	270	290	50	50	54
BMA-S 65/190	9.2 kW	3~	2900	720	380	400	65	65	130
BMA-S 65/210	11 kW	3~	2900	720	380	400	65	65	140
BMA-S 65/220	15 kW	3~	2900	780	410	430	65	65	160
BMA-S 65/230	18.5 kW	3~	2900	820	410	430	65	65	170

Note: Le dimensioni sono indicative. Misure in mm / Notes: Dimensions are approximated. Dimensions in mm

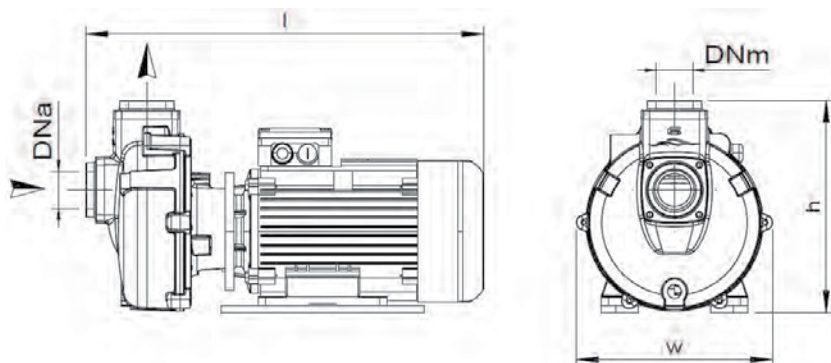

BMA-S 32 - BMA-S 40 - BMA-S 50

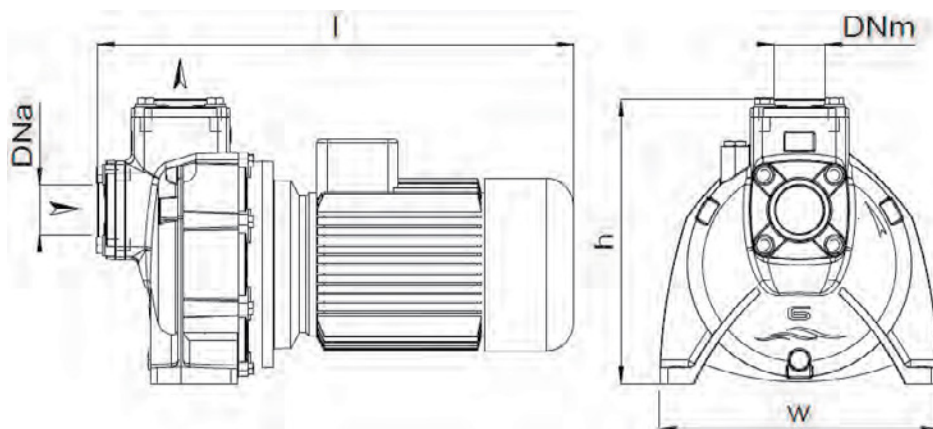

BMA-S 65