

ECOINOX / ECOJET / JET

SELF-PRIMING JET PUMPS



PRESTAZIONI / PERFORMANCE


50Hz – 2900 RPM – AC

Versione Version	Corpo pompa Body pump	Potenza kW Power kW	PORTATA / DELIVERY (lt/min)															
			5		10		20		30		40		50		60		70	
			PORTATA / DELIVERY (m³/h)															
			0,3		0,6		1,2		1,8		2,4		3,0		3,6		4,2	
			PREVALENZA TOTALE / TOTAL HEAD (mH ₂ O)															
			H	kW	H	kW	H	kW	H	kW	H	kW	H	kW	H	kW	H	kW
ECOJET 2	B-BB	0,55	40	0,42	37	0,46	33	0,48	25	0,51	20	0,56	14	0,58				
ECOINOX 2/15	I	0,60	40	0,42	37	0,46	33	0,48	25	0,51	20	0,56	14	0,58				
JET 3	BB / GH	0,55	49	0,41	45	0,44	39	0,46	34	0,48	29	0,51	26	0,53				
JET 4	BB / GH	0,75	43	0,48	39	0,51	35	0,54	31	0,57	29	0,60	26	0,64	23	0,68		
ECOINOX 4/15	I	0,75	43	0,51	39	0,53	32	0,56	27	0,58	23	0,61	19	0,63	15	0,69		
															5	0,72		

Legenda / Legend: (kW) Potenza Assorbita / (kW) Absorbed power • GH Corpo pompa completamente in ghisa / Body pump totally in cast iron • BB Corpo pompa totalmente in bronzo / Body pump whole made in bronze • B Corpo pompa in bronzo con supporto in acciaio inox / Body pump in bronze with stainless steel support • I Inox

CURVA CARATTERISTICA / PERFORMANCE CURVE

50Hz – 2900 RPM – AC

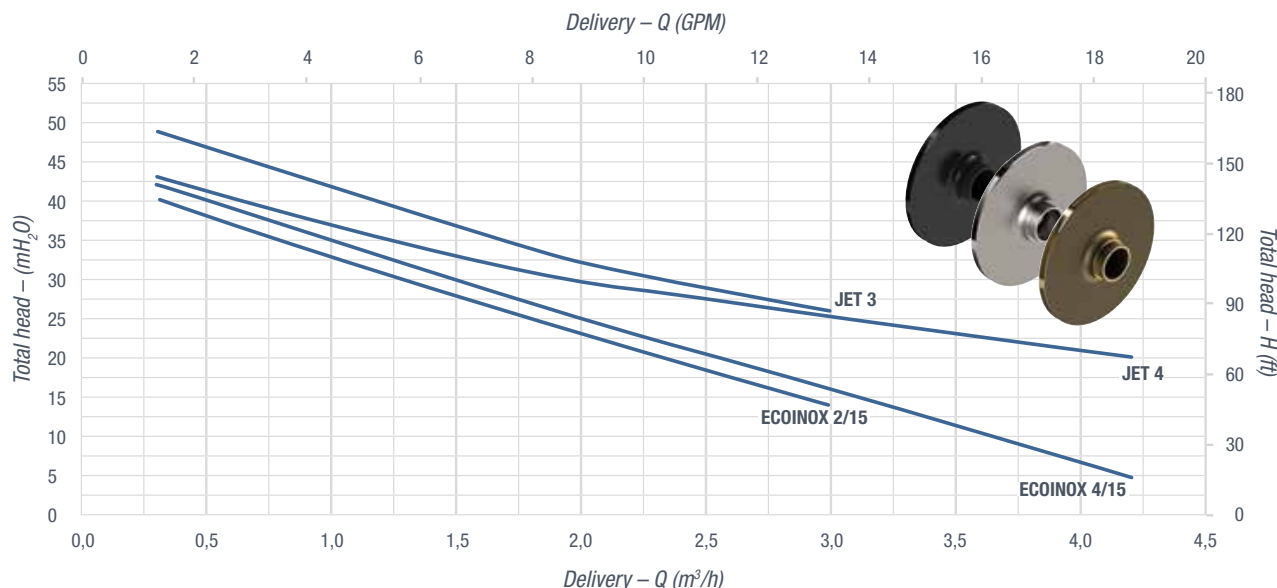

(kW) Absorbed power - Tolerances in accordance with EN ISO 9906



GENERAL
Marine
SERVICES

156 Beaumont Street • Westhaven • Auckland • New Zealand

Sales Ph +64 9 309 0048 • sales@generalmarine.co.nz


Service Ph +64 9 368 0938 • service@generalmarine.co.nz

www.generalmarine.co.nz

DIMENSIONI / DIMENSION

Versione / Version		a	c	h	h ¹	f	n	l	DNa	DNm	kg
ECOJET 2	B-BB	111	145	130	158	390	124	160	1"	1"	11
ECOINOX 2/15	I	113	200	132	183	360	120	182	1"	1"	6
JET 3	BB / GH	135	215	150	193	430	145	185	1"	1"	21
ECOINOX 4/15	I	113	200	132	183	360	120	182	1"	1"	6
JET 4	BB / GH	135	215	150	193	460	155	185	1"	1"	22

Le dimensioni sono indicative. Misure in mm. Caratteristiche tecniche e limitazioni vedi appendice tecnica sezione 8
Dimensions are approximated. Dimensions in mm. Technical features and limitations see technical appendix section 8

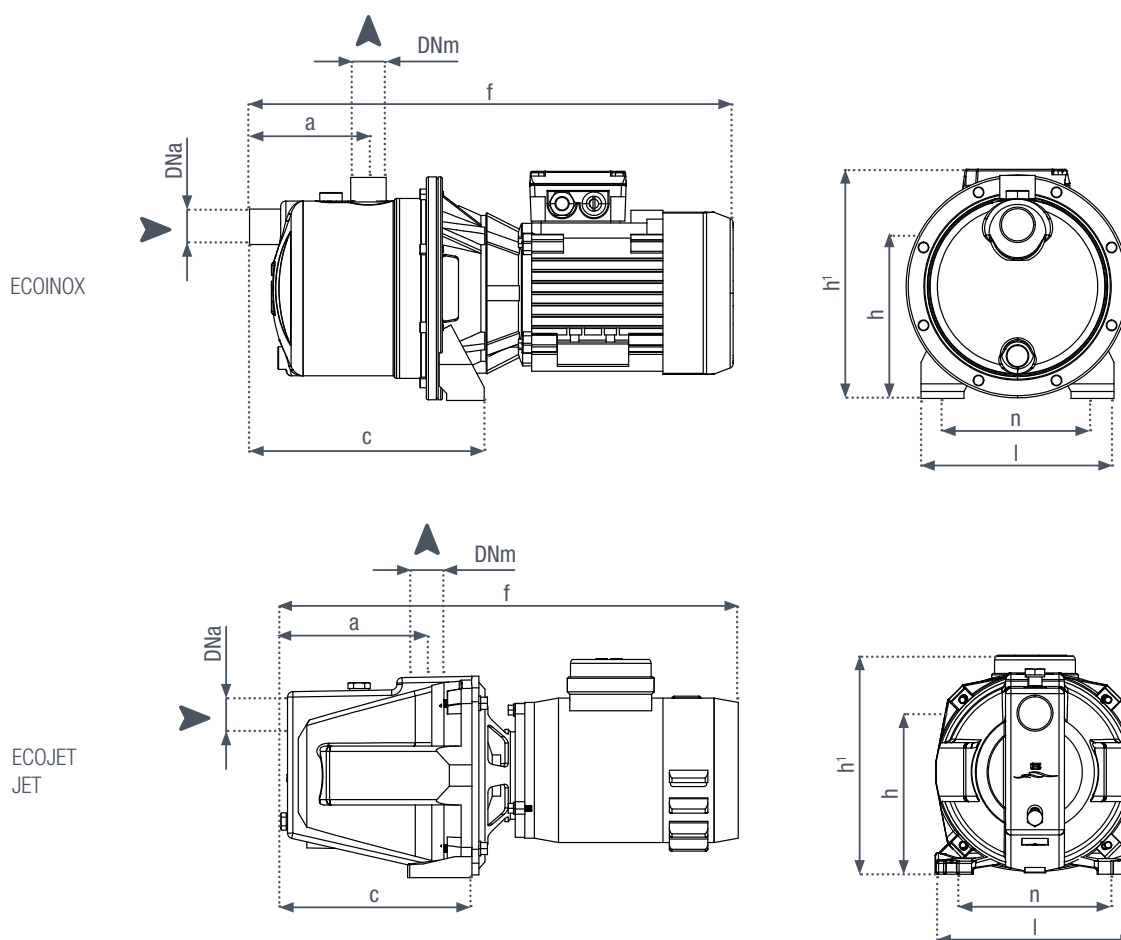

ECOINOX / JET

SELF-PRIMING JET PUMPS



PRESTAZIONI / PERFORMANCE


50Hz – 2900 RPM – AC

Versione Version	Corpo pompa Body pump	Potenza kW Power kW	PORTATA / DELIVERY (lt/min)																		
			5	10	20	30	50	70	80	90	100	110	125	140	160						
			PORTATA / DELIVERY (m³/h)																		
			0,3	0,6	1,2	1,8	3,0	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,5	8,4	9,6						
			PREVALENZA TOTALE / TOTAL HEAD (mH ₂ O)																		
H	kW	H	kW	H	kW	H	kW	H	kW	H	kW	H	kW	H	kW	H	kW	H	kW	H	kW
ECOINOX 418	I	0,85	50 0,53	49 0,54	43 0,56	40 0,58	29 0,66	23 0,74	21 0,78	20 0,81											
JET 516	BB / GH	1,10	60 0,52	59 0,54	52 0,58	48 0,61	40 0,68	35 0,74	33 0,76	32 0,94											
JET 518	BB / GH	1,10	50 0,56	49 0,58	45 0,64	42 0,68	38 0,75	34 0,81	32 0,84	30 0,86	28 0,90										
JET 522	BB / GH	1,10	35 0,53	34 0,51	33 0,55	32 0,58	29 0,64	27 0,73	26 0,79	25 0,83	24 0,88	21 0,91	20 0,96	17 1,01	15 1,08						
JET 618	BB / GH	1,50	65 0,65	62 0,71	59 0,76	56 0,81	51 0,98	46 1,14	43 1,24	40 1,32	37 1,38										
ECOINOX 618	I	1,50	58 0,68	54 0,72	52 0,79	48 0,84	41 0,94	34 1,11	32 1,18	30 1,28	28 1,33										
JET 622	BB / GH	1,50	53 0,61	52 0,69	49 0,74	47 0,81	44 0,98	41 1,11	40 1,19	39 1,22	36 1,26	35 1,28	32 1,34	30 1,41	27 1,48						
ECOINOX 622	I	1,50	46 0,55	45 0,58	43 0,65	40 0,74	37 0,84	33 1,04	32 1,18	31 1,22	30 1,24	28 1,26	27 1,31	25 1,38	24 1,42						
JET 718	BB / GH	2,20	75 0,94	71 1,08	68 1,23	65 1,31	60 1,48	55 1,61	53 1,68	51 1,76	47 1,84	45 1,86									
JET 722	BB / GH	2,20	61 0,88	60 0,95	57 0,98	55 1,11	52 1,34	49 1,58	47 1,64	45 1,71	44 1,84	42 1,91	39 2,07	37 2,11	34 2,18						

Legenda / Legend: (kW) Potenza Assorbita / (kW) Absorbed power • GH Corpo pompa completamente in Ghisa / Body pump totally in cast iron • BB Corpo pompa totalmente in bronzo / Body pump totally in bronze • B Corpo pompa in bronzo con supporto in acciaio inox / Body pump in bronze with stainless steel support

CURVA CARATTERISTICA / PERFORMANCE CURVE

50Hz – 2900 RPM – AC

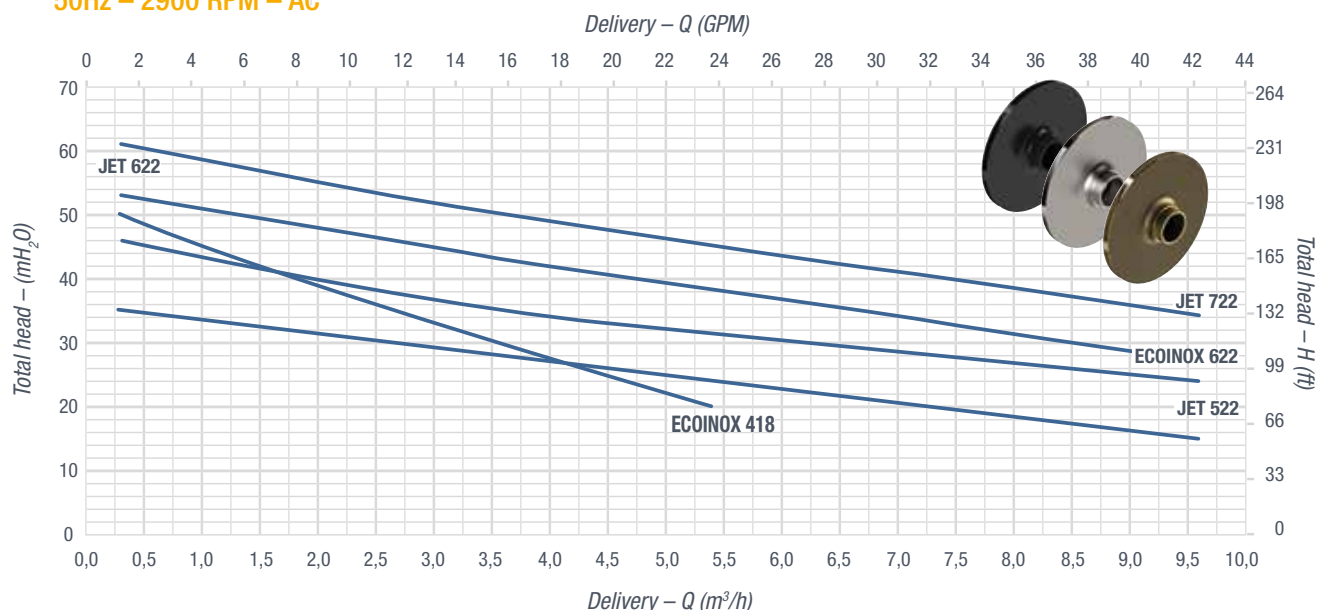

(kW) Absorbed power - Tolerances in accordance with EN ISO 9906



GENERAL
Marine
SERVICES

156 Beaumont Street • Westhaven • Auckland • New Zealand

Sales Ph +64 9 309 0048 • sales@generalmarine.co.nz

Service Ph +64 9 368 0938 • service@generalmarine.co.nz

www.generalmarine.co.nz

DIMENSIONI / DIMENSION

Versione / Version		a	c	h	h ¹	f	n	l	DNa	DNm	kg
ECOINOX 418	I	110	200	165	210	400	145	210	1"	1"	10
JET 516	BB / GH	170	275	165	225	560	175	215	1" ½	1"	32
JET 518	BB / GH	170	275	165	225	560	175	215	1" ½	1"	32
JET 522	BB / GH	170	275	165	225	560	175	215	1" ½	1"	32
ECOINOX 618	I	140	251	152	220	500	155	215	1" ¼	1"	16
JET 618	BB/GH	170	275	165	225	570	175	215	1" ½	1"	34
ECOINOX 622	I	140	251	152	220	500	155	215	1" ¼	1"	16
JET 622	BB/GH	170	275	165	225	570	175	215	1" ½	1"	34
JET 718	BB/GH	170	275	165	225	570	175	215	1" ½	1"	35
JET 722	BB/GH	170	275	165	225	570	175	215	1" ½	1"	35

Le dimensioni sono indicative. Misure in mm. Caratteristiche tecniche e limitazioni vedi appendice tecnica sezione 8
Dimensions are approximated. Dimensions in mm. Technical features and limitations see technical appendix section 8

